MONA®

PRODUKTOVÝ KATALOG

WWW.MONAOKNA.CZ

PRO VÁŠ KRÁSNÝ DOMOV



KÖMMERLING 76 MD

OKNA

6	3	1.1	0.78*
komor	těsnění	U_f	U_w

Špičková kvalita, úspory nákladů na energii, optimální protihluková ochrana, spolehlivé zabezpečení proti vloupání a dokonalá statika svědčí o přednostech systému.

Výběrem oken Kömmerling 76 MD učiníte správné rozhodnutí a zvýšíte hodnotu své nemovitosti a komfort bydlení.


| Výborné tepelně izolační vlastnosti

| Vysoká tvarová stabilita díky speciálně tvarované výztuze

| Utěsnění spodní kovací drážky

| Široká škála barevných fólií



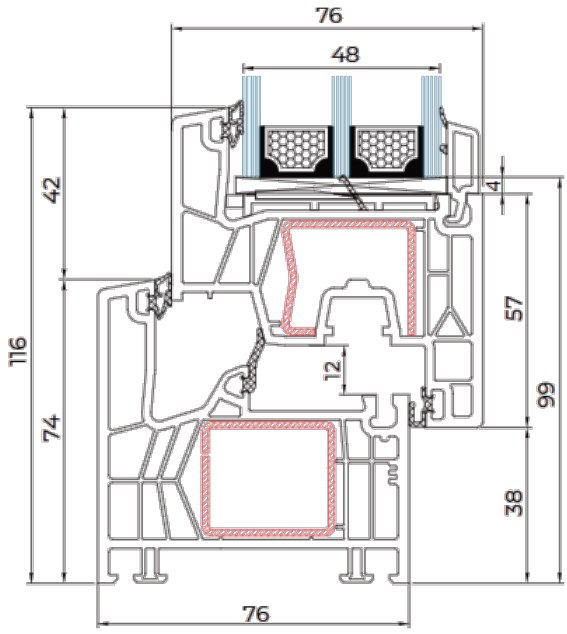

TERMIKA	U_w = 0,78 W/m²K*
POČET KOMOR	6
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	3
VODOTĚSNOST	9A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C5
PROPUSTNOST VZDUCHU	4

* Hodnota U_w s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm

KÖMMERLING 76 AD

OKNA

5	2	1.2	0.81*
komor	těsnění	U_f	U_w

Systém Kömmerling 76 AD nabízí špičkovou kvalitu, výraznou úsporu energie, vynikající ochranu proti hluku. Výběrem tohoto systému si zpříjemníte život!


| Výborné tepelně izolační vlastnosti

| Možnost zasklení dvojsklem nebo trojsklem od 24 – 48 mm

| Těsnění spodní kovací drážky

| Široká škála barevných fólií



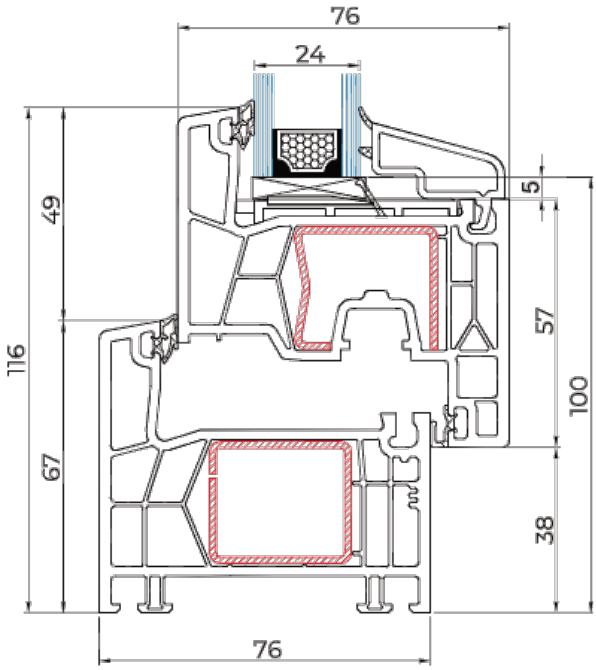

TERMIKA	U_w = 0,81 W/m²K*
POČET KOMOR	5
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	2
VODOTĚSNOST	9A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C5
PROPUSTNOST VZDUCHU	4

* Hodnota U_w s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm

KÖMMERLING 88 MD
OKNA


7	3	0.95	0.74*
komor	těsnění	U_f	U_W

Kömmerling 88 MD je okenní systém nové generace, který překonává standardy v oblasti tepelné izolace a udává nové trendy v designu.

Okenní systém Kömmerling 88 MD je sedmikomorový systém se středovým těsněním, který se vyznačuje vynikající tepelnou izolací a dokonale sladěnou ocelovou výztuží. Nová generace profilů ve standardním řešení splňuje požadavky na pasivní domy s použitím trojskel.



| Prémiové tepelně izolační vlastnosti
| Vysoká tvarová stabilita díky speciálně tvarované výztuze
| Utěsnění spodní kovací drážky
| Široká škála barevných fólií

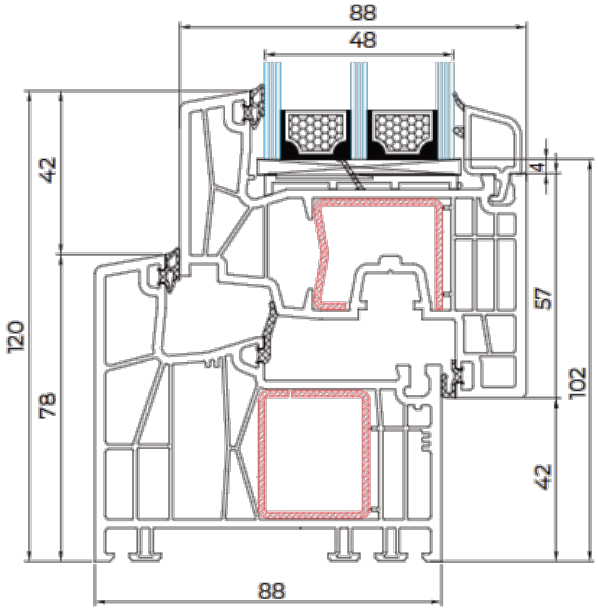

TERMIKA	U_w = 0,74 W/m²K*
POČET KOMOR	7
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	3
VODOTĚSNOST	9A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C5
PROPUSTNOST VZDUCHU	4

* Hodnota U_w s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm

PREMIDOOR 76

HST


5	3	1.4	0.79*
komor	těsnění	U_f	U_d

Inovativní systém zdvižně posuvných dveří Premidoor 76 se stavební hloubkou 179 mm.

Umožňuje jakékoliv uspořádání teras a zimních zahrad. Velké prosklené plochy opticky zvětšují místnosti a optimálně osvětluje interiér. Díky možnosti zasklení velkých prosklených ploch se dokonale propojí interiér s vaší zahradou. Moderní bezbariérový práh zajistí komfort a optimální tepelnou izolaci.



| Výborné tepelně izolační vlastnosti
| Vysoká hluková ochrana až do 45 dB
| Bezbariérový průchod podlaha jen 12 mm od spodní hrany křídla
| Široká škála barevných fólií

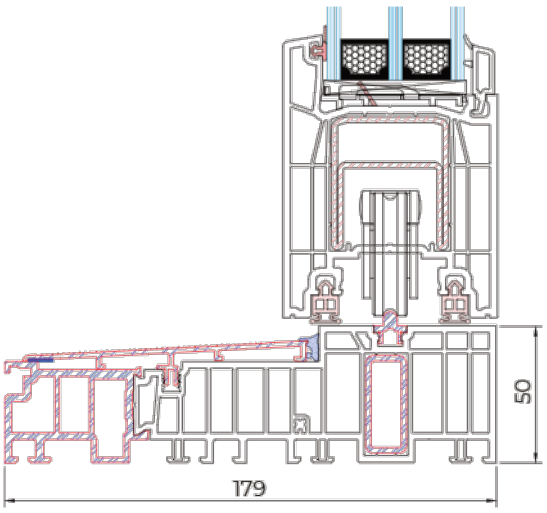

TERMIKA	U_d = 0,79 W/m²K*
POČET KOMOR	5
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	3
VODOTĚSNOST	3A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	B2
PROPUSTNOST VZDUCHU	3

* Hodnota U_d s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního prvku 3500 x 2300 mm

KÖMMERLING 76 AD
DVEŘE


5	2	1.2	0.91*
komor	těsnění	U_f	U_d

Dveře Kömmerling 76 AD se díky sofistikované technologii vyznačují vynikající tepelnou izolací. Kvalitní těsnění a tepelnou izolaci zaručuje vysoce izolační práh. Výška pouhých 20 mm zabezpečuje bezbariérový přístup podle normy DIN 18025. Kömmerling 76 AD je volba bez kompromisů!

Moderní a ve své třídě nejlepší systém plastových dveří.

| Výborné tepelně izolační vlastnosti
| Vícebodové zamykání
| Široká škála barevných fólií
| Dveřní výplně až do 48 mm



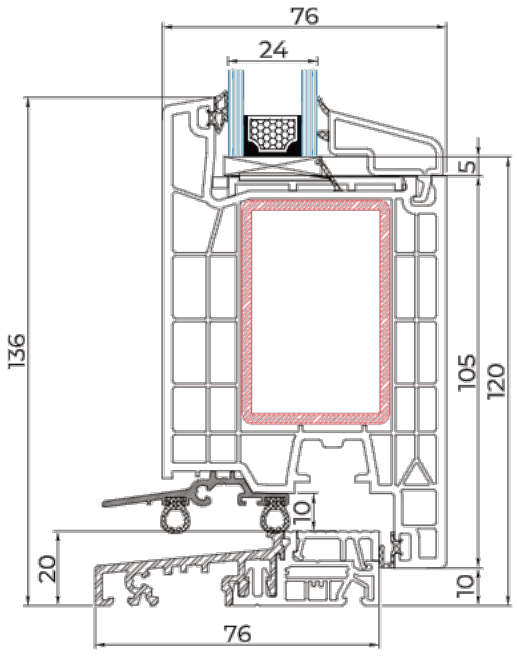

TERMIKA	U_d = 0,91 W/m²K*
POČET KOMOR	5
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	2
VODOTĚSNOST	6A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C2
PROPUSTNOST VZDUCHU	3

* Hodnota U_d s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčních vchodových dveří 1200 x 2200 mm

VEKA 82 MD

OKNA

7	3	1.0	0.76*
komor	těsnění	U_f	U_w

Okna z profilů VEKA 82 MD díky své stabilitě a výbornými konstrukčními vlastnostmi umožňují realizovat projekty i s velkými prosklenými plochami a vynikající energetickou účinností. Tři úrovně těsnění spolehlivě chrání před hlukem, chladem, vlhkostí a průvanem a spolu s inovativní vícekomorovou geometrií zajišťují nejlepší izolační hodnoty.


| Profil třídy A s extra silnými stěnami

| Vícekomorový systém s konstrukční hloubkou 82 mm

| Profil je vhodný jak pro novou výstavbu, pasivní domy, tak i pro rekonstrukci

| Široká škála barevných fólií



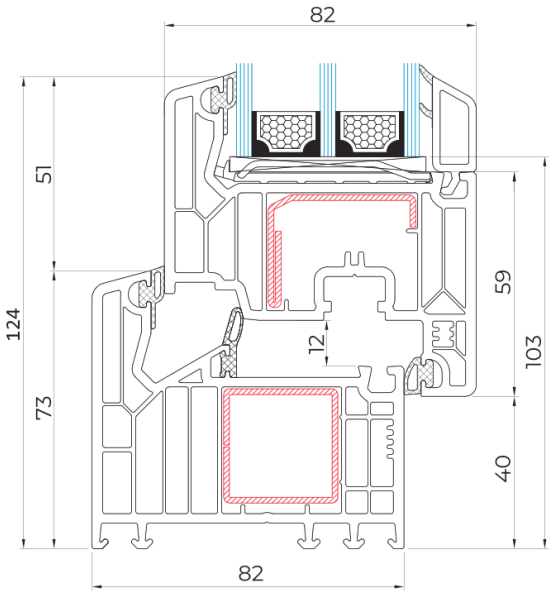

TERMIKA	U_w = 0,76 W/m²K*
POČET KOMOR	7
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	3
VODOTĚSNOST	9A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C4
PROPUSTNOST VZDUCHU	4

* Hodnota U_w s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm

VEKA 76 MD

OKNA

5	3	1.0	0.79*
komor	těsnění	U_f	U_w

Veka 76 MD je jedinečný systém okenních profilů třídy A, který kombinuje nejmodernější technologie s nejvyšší kvalitou zpracování. Je nespornou špičkou v ochraně proti nízkým teplotám, hluku a vlhkosti.

Tento profil je vybaven přídavným středovým těsněním, které spolu se třemi těsněními zajišťuje vynikající tepelnou a zvukovou izolaci. Konstrukce profilu zahrnuje pět komor v rámu a křídle.


| Výborné tepelně izolační vlastnosti

| Zasklení od 24 mm do 48 mm

| Vysoká tvarová stabilita díky speciálně tvarované výztuze

| Široká škála barevných fólií



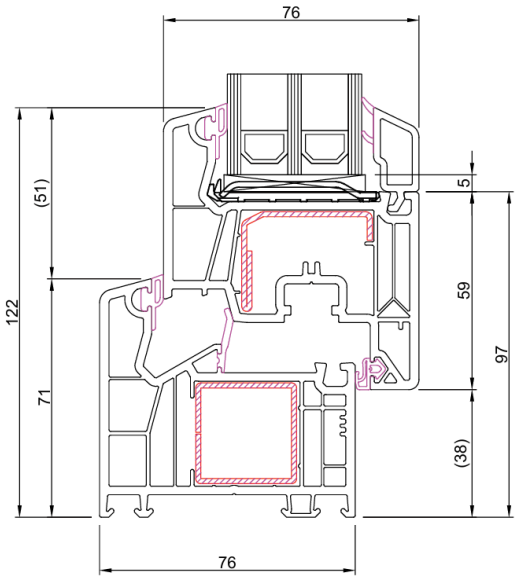

TERMIKA	U_w = 0,79 W/m²K*
POČET KOMOR	5
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	3
VODOTĚSNOST	9A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C5
PROPUSTNOST VZDUCHU	4

* Hodnota U_w s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm

VEKA 76 AD
DVEŘE


5	2	1.2	0.89*
komor	těsnění	U_f	U_d

Vchodové dveře jsou vystaveny většímu namáhání než kterýkoli jiný stavební prvek v domě – působí na ně povětrnostní vlivy a časté používání. Zároveň by si měly po mnoho let zachovat nejen svou funkčnost, ale i dokonalý vzhled.

VEKA 76 AD pro vchodové dveře splňuje všechny tyto požadavky. Zvýšená tloušťka vnější stěny 3,5 mm zajišťuje výjimečnou stabilitu a odolnost. VEKA 76 AD také neponechává nic náhodě, pokud jde o možnosti designu. Kromě mnoha možností povrchů lze například bez problémů realizovat i dveřní ozdobné výplně.

| Výborné tepelně izolační vlastnosti
| Vícebodové zamykání
| Široká škála barevných fólií
| Dveřní výplně až do 48 mm



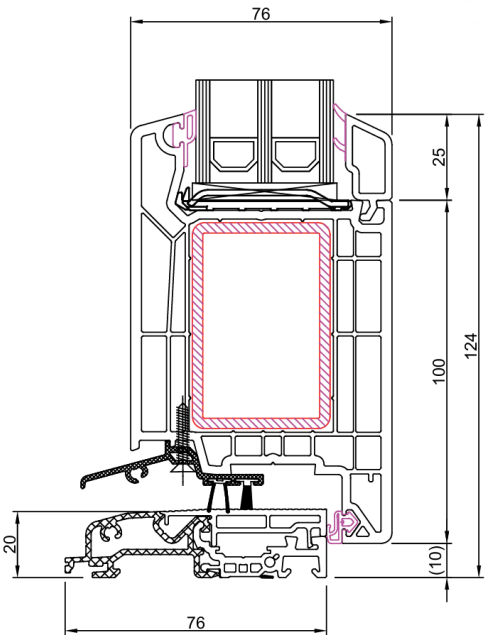

TERMIKA	U_d = 0,89 W/m²K*
POČET KOMOR	5
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	2
VODOTĚSNOST	6A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C2
PROPUSTNOST VZDUCHU	3

* Hodnota U_d s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčních vchodových dveří 1200 x 2200 mm

VEKA 82 MD

DVEŘE

5	2	1.2	0.82*
komor	těsnění	U_f	U_d

Dveře z tohoto profilového systému garantují úsporu nákladů na energie. Vhodný pro nízkoenergetické a pasivní domy.


Díky použití technologicky vyspělých profilů jsou dveře vyráběny na základě systému VEKA po celém světě. Díky své stabilitě a výborným konstrukčním vlastnostem umožňují realizovat projekty s vynikající energetickou účinností. Obzvlášť hluboké uložení skla s hloubkou zasklívací drážky 25 mm pro optimalizovaný průběh izoterm brání mj. tvorbě nežádoucího kondenzátu na vnitřní straně.


| Profil třídy A s extra silnými stěnami

| Vícekomorový systém s konstrukční hloubkou 82 mm

| Profil je vhodný jak pro novou výstavbu, pasivní domy, tak i pro rekonstrukci

| Bezbariérový práh

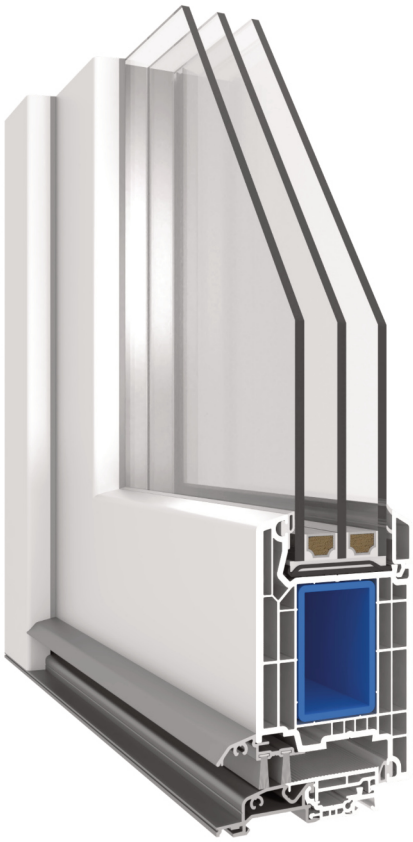

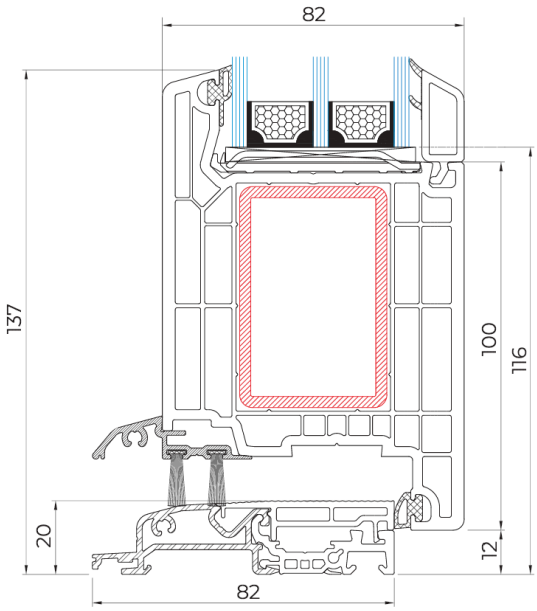

TERMIKA	U_d = 0,82 W/m²K*
POČET KOMOR	5
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	2
VODOTĚSNOST	6A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C2
PROPUSTNOST VZDUCHU	3

* Hodnota U_d s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčních vchodových dveří 1200 x 2200 mm

VEKAMOTION 82

HST

5	2	1.4	0.77*
komor	těsnění	U_f	U_d


Systém zdvižně posuvných dveří VEKAMOTION 82 je navržen na základě energeticky úsporného systému okenních profilů se stavební hloubkou 82 mm. Zdvižně posuvné dveře VEKAMOTION 82 umožňují získání panoramatického výhledu na okolí domu, což je podstatné v moderní architektuře, která si zakládá na integraci interiéru se zahradou.


| Profil třídy A

| Maximální energetická účinnost

| Bezbariérový průchod

| Široká škála barevných fólií

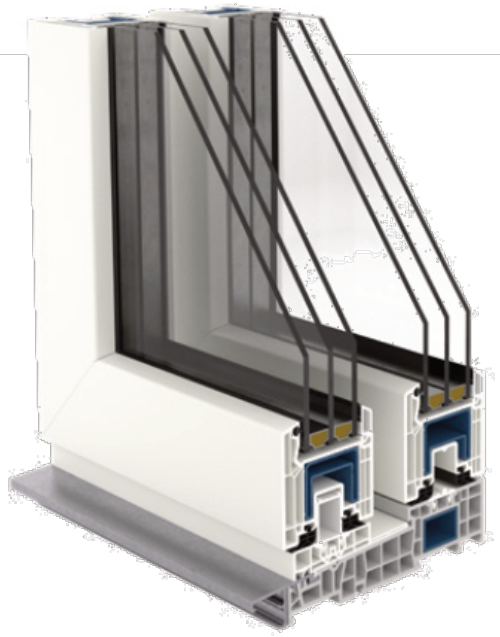

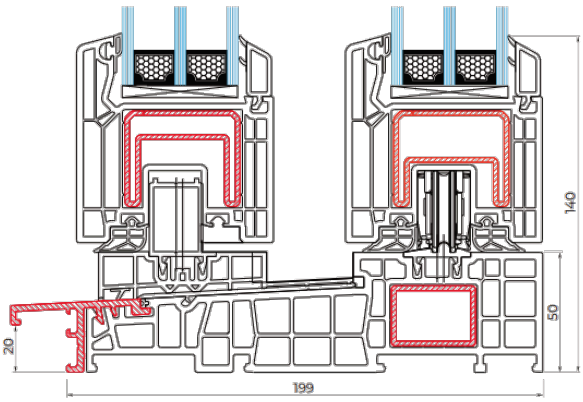

TERMIKA	U_d = 0,77 W/m²K*
POČET KOMOR	5
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	2
VODOTĚSNOST	5A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	B2
PROPUSTNOST VZDUCHU	3

* Hodnota U_d s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního prvku 3500 x 2300 mm

PERFECTHERM 80 MD

OKNA

6	3	1.1	0.78*
komor	těsnění	U_f	U_w

Okna Perfectherm dodávají atmosféře každého interiéru jedinečný nádech s velkou pozorností věnovanou každému detailu.

Jádra okenních profilů jsou k dispozici ve čtyřech barvách (bílá, hnědá, antracitová a karamelová), aby při otevřeném křídle dokonale ladila s povrchovou fólií a ladila s moderním designem interiéru a fasády. Úzké drážky poskytují větší plochu pro sklo a přivádějí tak do interiéru více světla.


| 6-komorové profily třídy A

| Středové těsnění v rámu a křídle

| Zasklení 48 mm

| Kování MACO



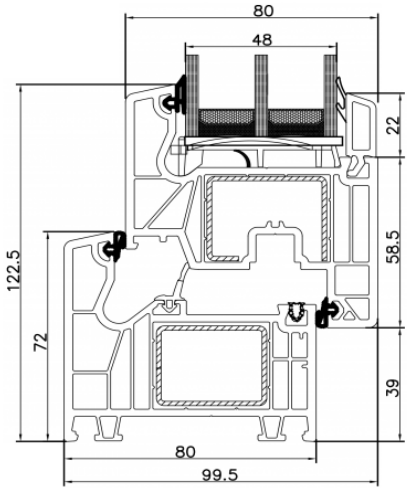

TERMIKA	U_w = 0,78 W/m²K*
POČET KOMOR	6
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	3
VODOTĚSNOST	7A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	B2
PROPUSTNOST VZDUCHU	4

* Hodnota U_w s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm

MODERNTHERM 80 AD

OKNA

6	2	1.2	0.81*
komor	těsnění	U_f	U_w

Spojení nejvyšších výrobních standardů a nadčasového designu.

Okna Moderntherm vycházejí vstříc potřebám moderního stavitelství a architektury. Široká variabilita umožňuje si přizpůsobit okna tak, aby dokonale ladila s jakýmkoli designovým stylem. Použitá ověřená řešení zaručují nejen vysokou funkčnost a zvýšenou bezpečnost, ale především uživatelský komfort.


| 6-komorové profily

| Stavební hloubka 80 mm rám i křídlo

| Zasklení dvojsklem 24 mm nebo trojsklem 48 mm

| Široká škála barevných fólií



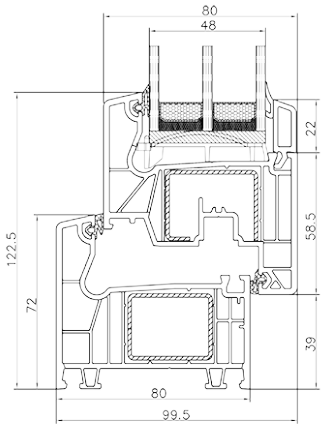

TERMIKA	U_w = 0,81 W/m²K*
POČET KOMOR	6
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	2
VODOTĚSNOST	6A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C2
PROPUSTNOST VZDUCHU	4

* Hodnota U_w s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm

CLASICTHERM 70 AD

OKNA

6	2	1.3	0.94*
komor	těsnění	U_f	U_w

Šestikomorový okenní profilový systém se stavební hloubkou 70 mm je k dostání s klasickým, nelícujícím křídlem nebo s měkce zaobleným polozapuštěným křídlem.

Vysoce kvalitní směs PVC, ze které Sonarol vytlačuje profily, zaručuje dlouholetou barevnou stálost, odolnost proti povětrnostním vlivům a snadnou údržbu.


| 6-komorové profily

| Stavební hloubka 70 mm rám i křídlo

| Zasklení dvojsklem 24 mm nebo trojsklem 40 mm

| Kování MACO MULTI - MATIC



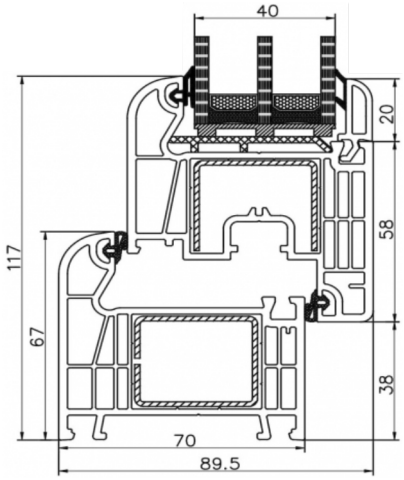

TERMIKA	U_w = 0,94 W/m²K*
POČET KOMOR	6
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	2
VODOTĚSNOST	5A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	B2
PROPUSTNOST VZDUCHU	4

* Hodnota U_w s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm

PANORAMICCO 83
HST


5	3	0.72*
komor	těsnění	U_d


Posuvný systém HST je profil s výjimečnými tepelně izolačními vlastnostmi. Vestavěné třetí pevné těsnění a rozsáhlé možnosti zasklení spolu s teplým rámem zajišťují parametry, které u jiných profilů nenajdeme.

Posuvný systém HST znamená pohodlí a možnost vytváření jedinečných, prosklených interiérů. Nejnižší profil na trhu zajišťuje maximum světla, a zároveň poskytuje záruku vodotěsnosti.

Nízký práh umožňuje vytvářet architekturu bez bariér.

| 5-komorové profily
| Bezbariérový práh
| Široká škála barevných fólií
| Šířka křídla 85 mm, kování Hautau

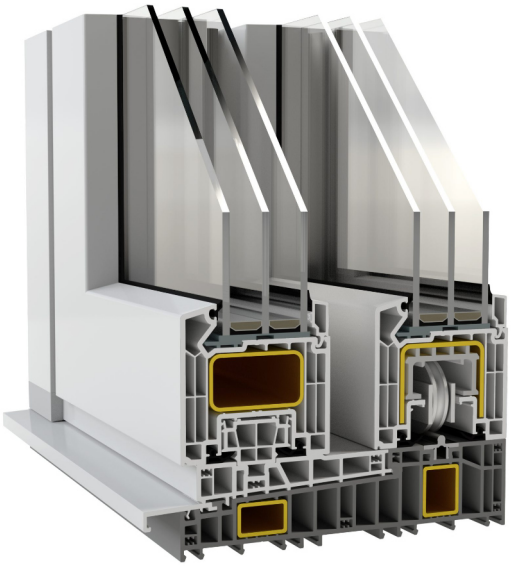

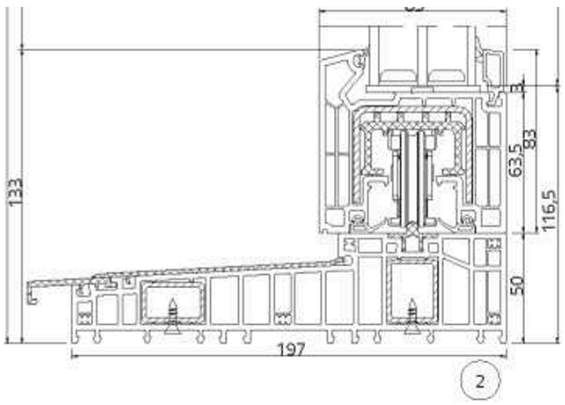

TERMIKA	U_d = 0,72 W/m²K*
POČET KOMOR	5
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	3
VODOTĚSNOST	8A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C2
PROPUSTNOST VZDUCHU	4

* Hodnota U_d s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního prvku 3500 x 2300 mm

MODERNDOOR 80 AD

DVEŘE

6	2	1.2	0.84*
komor	těsnění	U_f	U_d

Dveře MODERNDOOR se vyznačují moderním designem, který dokonale zapadá do architektonických trendů.

Jsou k dispozici v široké škále barev, což umožňuje jejich sladění s individuálními preferencemi a stylem vašeho domova.


| 6-komorové profily

| Hloubka rámu 80 mm

| Zasklení dvojsklem 24 mm nebo trojsklem 48 mm

| Kování G-U Secury Automatic



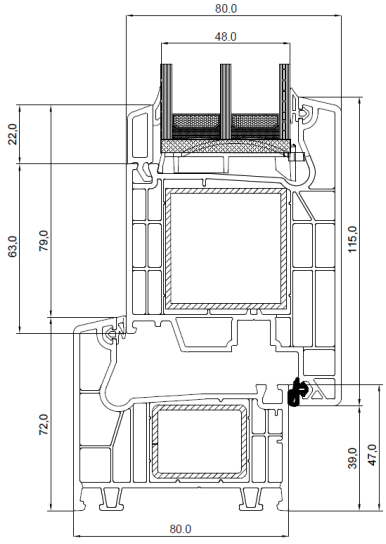

TERMIKA	U_d = 0,84 W/m²K*
POČET KOMOR	6
POČET TĚSNÍCÍCH ROVIN	2
VODOTĚSNOST	4A
ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM	C3
PROPUSTNOST VZDUCHU	2

* Hodnota U_d s teplým rámečkem PSI 0,04, hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčních vchodových dveří 1200 x 2200 mm

Dveřní výplně
ELEGANCE

ELEGANCE . DENISA EG



ELEGANCE . DITA EG



ELEGANCE . FLORA EG




ELEGANCE . HANA EG




ELEGANCE . JARMILA EG



ELEGANCE . JESIKA EG



ELEGANCE . JULIE EG



ELEGANCE . LENKA EG



ELEGANCE . LILIANA EG



ELEGANCE . MARIANA



ELEGANCE . MARTA EG



ELEGANCE . MICHAELA EG



ELEGANCE . MILADA EG



ELEGANCE . NICOL EG



ELEGANCE . PATRICIE EG



ELEGANCE . REGINA EG




ELEGANCE . RENATA EG



ELEGANCE . SIMONA EG



ELEGANCE . TAMARA EG



ELEGANCE . VLASTA EG




ELEGANCE . XENIE EG



ELEGANCE . ZINA EG



ELEGANCE . ZUZANA EG



Dveřní výplně

VIZUAL




Dveřní výplně

PŘÍČKOVÉ VARIANTY



Hliníkové profily

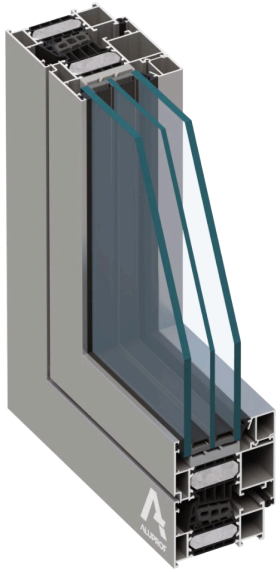


MB-86N SI

Okenní a dveřní systém s tepelnou izolací

Nejnovější technologie tepelné vložky

3 varianty provedení: ST, SI, AERO

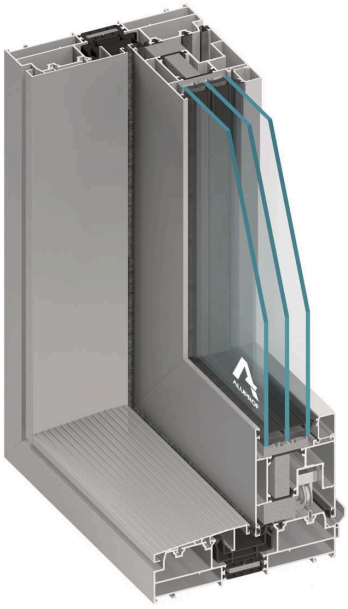

HST-MB77

Zdvižně-posuvné dveře

Dostupná řešení s úzkým nebo pohyblivým sloupkem



MB-79N SI

K dispozici mnoho provedení a barev


Tloušťka výplně 22 – 63 mm

Třída ochrany proti vloupání RC1 - RC3

TYPY VÝPLNÍ


Vsazené výplně



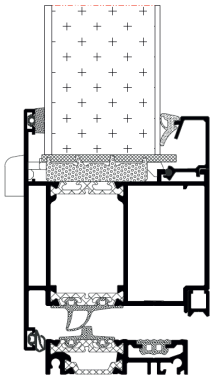


Předsazené jednostranné výplně



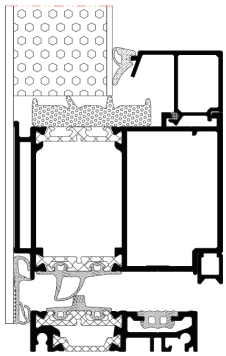

Oboustranné předsazené výplně



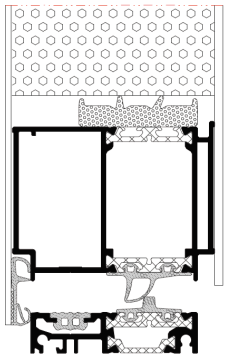

Panelové výplně



Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW

VEKA

SONAROL

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-82-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **KÖMMERLING 76 MD**

Plastové jednokřídlové okno

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **14351-1:2006+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 2189**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **C5**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **9A**
Průvzdušnost: **4**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **34 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw= 0,78 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **53**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-77-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **KÖMMERLING 76 AD**

Plastové jednokřídlové okno

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **14351-1:2006+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 2189**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **C5**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **9A**
Průvzdušnost: **4**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **34 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw= 0,81 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **53**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-87-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **KÖMMERLING 88 MD**

Plastové jednokřídlové otvíravé okno

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **14351-1:2006+A2:2016**
Oznámené subjekty: **LaboratoriumTechniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 2189**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **C5**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **9A**
Průvzdušnost: **4**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **34 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw= 0,74 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **53**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-90-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: Premidoor HST 76

Posuvné dveře HST

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **14351-1:2006+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 0757**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **B2**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **3A**
Průvzdušnost: **3**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **26 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw= 0,79 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **53**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního prvku 3500 x 2300 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-74-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **KÖMMERLING 76 AD**

Vchodové dveře jednokřídlé

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **14351-1:2006+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 2189**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **C2**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **6A**
Průvzdušnost: **3**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **34 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw= 0,91 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **53**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčních vchodových dveří 1200 x 2200 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-27-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **Veka SOFTLINE 82 MD**

Plastové jednokřídlové otvíravě-sklopné okno

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **14351-1:2006+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 2189**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **C4**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **9A**
Průvzdušnost: **4**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw= 0,76 W/m²K**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-38-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **Veka SOFTLINE 76 MD**

Plastové jednokřídlové otvíravé okno

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **14351-1:2006+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 2189**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **C5**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **9A**
Průvzdušnost: **4**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **34 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw= 0,79 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **53**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-30-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **Veka SOFTLINE 76 AD**

Vchodové dveře jednokřídlé

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **14351-1:2006+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 2189**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **C2**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **6A**
Průvzdušnost: **3**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **34 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw= 0,89 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **53**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčních vchodových dveří 1200 x 2200 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-23-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **Veka SOFTLINE 82 MD**

Vchodové dveře jednokřídlé

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **14351-1:2006+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 2189**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **C2**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **6A**
Průvzdušnost: **3**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **34 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw= 0,82 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **53**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčních vchodových dveří 1200 x 2200 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-118-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: Veksmotion 82 HST

Posuvné dveře HST

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **14351-1:2006+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 0757**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **B2**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **5A**
Průvzdušnost: **3**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **26 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw= 0,77 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **53**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního prvku 3500 x 2300 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-6/O/2018

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **PERFECTHERM**

Jednokřídlé okno

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **PN-EN 14351-1+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 1827**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **npd**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **7A**
Průvzdušnost: **4**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **34 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw = 0,78 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **53**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-3/O/2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **MODERNTHERM**

Jednokřídlé okno

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **PN-EN 14351-1+A2:2016**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Techniki Budowlanej5p. r.o.o, č. 1827**
Moštěna Laboratorium Technicky Budowlanej č. 2189

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **npd**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **6A**
Průvzdušnost: **4**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **34 dB**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw = 0,81 W/m²K**
Radiační vlastnost – solární faktor (g): **55**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-1/O/2015

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **CLASICTHERM**

Jednokřídlé okno

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010P**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Technicki Budowlanej5p. r.o.o, č. 1827**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **npd**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **5A**
Průvzdušnost: **4**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,6 W/m²K): **Uw = 0,94 W/m²K**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního okna 1230 x 1480 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-119-2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: HST Panoramico

Posuvné dveře HST

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **PN-EN 14351-1+A2:2016-10**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Technicki Budowlanej5p. r.o.o, č. 1827**

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **C2**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **8A**
Průvzdušnost: **4**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Akustické vlastnosti: **nezkoumáno**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw od 0,72 W/m²K do 0,92 W/m²K**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčního prvku 3500 x 2300 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 12.3.2021
Radim Němec / Jednatel společnosti

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
POV-MO-1/D/2023

Prohlášení o vlastnostech vydává
Obchodní jméno: **MonaOkna, s.r.o.**
Sídlo: Lučina 6, 739 39 Lučina
IČO: 29390681

Jedinečný identifikační kód výrobku: **MODERNDOOR**

Jednokřídlé vchodové dveře

Zamýšlené použití: **Do obytných a průmyslových budov bez požární odolnosti.**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků: **Systém 3**
Harmonizovaná norma: **PN-EN 14351-1+A2:2016-10**
Oznámené subjekty: **Laboratorium Technicky Budowlanej5p. r.o.o, č. 1827**
Moštěna Laboratorium Technicky Budowlanej č. 2189

Deklarované vlastnosti:
Odolnost proti zatížení větrem: **C3**
Vodotěsnost – nestěnné (A): **4A**
Průvzdušnost: **2**
Únosnost bezpečnostních zařízení: **350N**
Nebezpečné látky: **neuvedeNuje**
Součinitel prostupu tepla (pro Ug= 0,5 W/m²K): **Uw = 0,84 W/m²K**

Hodnota Uw s teplým PVC rámečkem.
Hodnoty jsou uvedeny pro rozměry referenčních vchodových dveří 1200 x 2200 mm.

Vlastnosti výše definovaného produktu jsou v souladu se souborem všech deklarovaných vlastností. Toto prohlášení je v souvislosti s požadavky (EU) č. 305/2011.

V Lučině, 1.9.2023
Radim Němec / Jednatel společnosti

DÁLE NABÍZÍME:

VENKOVNÍ ŽALUZIE
VENKOVNÍ ROLETY
GARÁŽOVÁ VRATA

INTERIÉROVÉ ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
PLISSÉ

PROTIPOŽÁRNÍ HLINÍKOVÉ PRVKY
FASÁDNÍ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY



KONTAKT

MonaOkna s.r.o.
Lučina 6
739 39 Lučina

Email: obchod@monaokna.cz

Založena 30/11/2011
vedena Krajským soudem v Ostravě,
v oddíle C, vložka 38341